


Série de commutateurs HPE Networking Instant On 1960

Commutateurs empilables haute performance

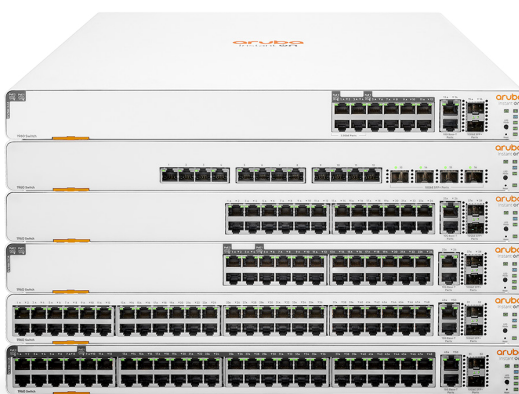

Gestion simplifiée des commutateurs

Déployez la série de commutateurs HPE Networking Instant On 1960 avec une gestion qui s'adapte à votre entreprise (gestion cloud Instant On ou interface utilisateur graphique Web locale) sans coût supplémentaire.



Les commutateurs simplifient le déploiement des appareils filaires tels que les caméras de surveillance et les points d'accès sans fil en vous permettant de connecter et alimenter les terminaux sur un seul câble Ethernet sans avoir à installer d'autres sources d'alimentation.

Les performances du réseau étant d'une importance critique pour la réussite de votre entreprise, il vous faut une solution simple, offrant une connexion ultra rapide et sécurisée à un prix abordable.

La série de commutateurs HPE Networking Instant On 1960 vous permet de faire plus. Abordables et faciles à déployer, ces commutateurs Gigabit empilables avancés à gestion intelligente et d'une connectivité de 10 gigabit fournissent un débit maximal pour les tâches exigeantes telles que le stockage des données, la vidéo à la demande et toutes applications demandant une bande passante élevée. Les fonctionnalités de commutation et de stockage protègent votre investissement

IT en veillant à ce que votre réseau soit prêt pour les applications et appareils de la nouvelle génération.

La série de commutateurs Instant On 1960 se compose de six commutateurs, avec des configurations à 12, 24 et 48 ports, offrant des performances gigabit et multi-gigabit. Nous proposons une sélection de commutateurs d'accès PoE et non PoE, ainsi qu'un commutateur d'agrégation 10 gigabits à 12 ports 10GBase-T et 4 ports de liaison montante SFP+. Les commutateurs d'accès 12, 24 et 48 ports offrent des capacités d'empilage et une connectivité 10 GbE fiable et incluent 2 ports de liaison montante SFP+ et 2 ports de liaison montante 10GBase-T.

Avantages

- **Configurez votre commutateur en quelques minutes**

Obtenez des instructions détaillées grâce à l'application mobile Instant On

- **Gestion n'importe où et à tout moment**

Surveillez et gérez les performances avec l'application mobile Instant On ou le portail Web basé dans le cloud

- **Connectez et alimentez les appareils gourmands en bande passante au moyen d'un seul câble**

Économisez du temps et de l'argent et bénéficiez de la flexibilité dont vous avez besoin avec la technologie Power over Ethernet (PoE classe 4 et classe 6)

- **Sécurisez vos données et vos informations**

Sécurisez vos activités avec des mesures et protocoles de sécurité en constante évolution

- **Empilez jusqu'à quatre commutateurs**

Les commutateurs empilables vous permettent de vous adapter à l'évolution de vos activités professionnelles. Le basculement automatique fait en sorte qu'en cas de défaillance d'un commutateur au sein d'une pile, les autres commutateurs restent intacts

Spécifications techniques



Commutateur Instant On 1960 12XGT 4SFP+(JL805A)



Commutateur Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+(JL806A)



Commutateur Instant On 1960 24G 20p PoE classe 4 4p PoE classe 6 2XGT 2SFP+ 370 W (JL807A)



Commutateur Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+(JL808A)



Commutateur Instant On 1960 48G 40p PoE classe 4 8p PoE classe 6 2XGT 2SFP+ 600 W (JL809A)



Commutateur Instant On 1960 8p 1G classe 4 4p SR1G/2,5G PoE classe 6 2p 10GBASE-T 2p SFP+ 480 W (S0F35A)

	Commutateur Instant On 1960 12XGT 4SFP+(JL805A)	Commutateur Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+(JL806A)	Commutateur Instant On 1960 24G 20p PoE classe 4 4p PoE classe 6 2XGT 2SFP+ 370 W (JL807A)	Commutateur Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+(JL808A)	Commutateur Instant On 1960 48G 40p PoE classe 4 8p PoE classe 6 2XGT 2SFP+ 600 W (JL809A)	Commutateur Instant On 1960 8p 1G classe 4 4p SR1G/2,5G PoE classe 6 2p 10GBASE-T 2p SFP+ 480 W (S0F35A)
Ports de liaison montante et Gigabit	12 ports 100/1000 10TGBASE-T 4 ports 10 GbE SFP+	24 ports 10/100/1000 Mbit/s 2 ports 10 GbE SFP+ 2 ports 10GBase-T	Ports 24 RJ-45 auto-détection 10/100/1 000 Mbit/s incluant 20 ports PoE CL4 et 4 ports PoE CL6 2 ports 10 GbE SFP+ 2 ports 10GBase-T	48 ports 10/100/1000 Mbit/s 2 ports 10 GbE SFP+ 2 ports 10GBase-T	48 ports RJ-45 auto-détection 10/100/1 000 Mbit/s, y compris 40 ports PoE classe 4 et 8 ports PoE classe 6 2 ports 10 GbE SFP+ 2 ports 10GBase-T	4 ports RJ-45 à auto-détection 1G/2,5BaseT PoE classe 6 8 ports RJ-45 à auto-détection 10/100/1 000 Mbit/s PoE classe 4 2 ports 10 GbE SFP+ 2 ports 10Base-T
Dimensions	350,5(P) x 442,5(L) x 43,95(H) mm	350,5(P) x 442,5(L) x 43,95(H) mm	350,5(P) x 442,5(L) x 43,95(H) mm	350,5(P) x 442,5(L) x 43,95(H) mm	402,75(P) x 442,5(L) x 43,95(H) mm	350(P) x 443(L) x 43,9(H) mm
Poids	4,3 kg (9,6 lb)	3,9 kg (8,7 lb)	4,7 kg (10,4 lb)	4,4 kg (9,8 lb)	4,9 kg (10,8 lb)	5,24 kg (11,55 lb)
Capacité de débit (Mpps)	238 Mpps	95 Mpps	95 Mpps	131 Mpps	131 Mpps	172 Mpps
Capacité	320 Go	128 Go	128 Go	176 Go	176 Go	116 Go
Fiabilité MTBF (années)	88,8	123,0	65,3	109,4	68,0	40,8
Alimentation PoE	-	-	Alimentation PoE totale 370 W (Jusqu'à 240 W de PoE classe 6 ou 370 W de PoE classe 4)	-	Alimentation PoE totale 600 W (Jusqu'à 480 W de PoE classe 6 ou 600 W de PoE classe 4)	Alimentation PoE totale 370 W (Jusqu'à 240 W de classe 6 ou 370 W de classe 4)
Garantie	Garantie limitée à vie	Garantie limitée à vie	Garantie limitée à vie	Garantie limitée à vie	Garantie limitée à vie	Garantie limitée à vie

© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans ce document.

Tous les noms de marque de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AAG_hpe-nio_1960-Switches_EM_030124 a00118318fre