


HPE Networking Instant On Switch Series 1430

非管理型、フル装備、安心

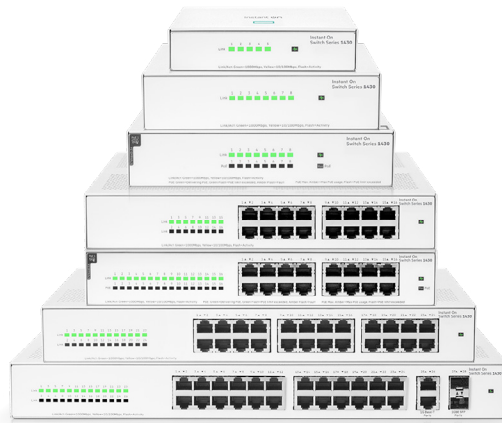

HPE Networking Instant On Switch Series 1430 は、シンプルで信頼性の高い、低コストのネットワーク接続を求めるスモール・ビジネス向けのプラグアンドプレイの非管理型スイッチ・シリーズです。

スモール・ビジネスのオーナーは、日常業務から、従業員、顧客の期待にいたるまで、多くのことを管理しなければなりません。しかし、ネットワークの管理がこうした課題の一つになることは避けたいものです。

HPE Networking Instant On Switch Series 1430 は、シンプルで信頼性の高い、低コストのネットワーク接続を求めるスモール・ビジネス向けの先進的なプラグアンドプレイのソリューションです。これらの使いやすい非管理型スイッチは、レイヤー 2 ギガビット・イーサネット・スイッチ機能を魅力的な価格で提供し、複雑なネットワーク構成不要でプリンターや無線アクセス・ポイントなどの一般的なリソースの接続や共有をサポートします。完全自動化機能、継続的メンテナンス不要、PoE モデルにより、これらのスイッチは、ホーム・オフィス、ポップアップ・ショップ、カフェ向けにシンプルかつ信頼性の高いネットワーキング・ソリューションを提供します。

Instant On 1430 スイッチは、7つの構成が選べます。5、8、16、24、26ポートで、オプションで PoE 対応の 8 または 16 ポートが選べる構成が用意されています。小型の形状とファンレス設計により、これらのスイッチは、IT ラックや、バックオフィス・シェルフに収納できます。26ポート・モデルは 1GbE SFP ポートを備え、アップストリーム・スイッチに接続し、ネットワーク・ポートを遠隔エリアに追加することができます。音声通話やビデオ通話の QoS (サービス品質)、フロー制御、ジャンボ・フレームなどの常時稼働の設定により、他のデバイスの管理不要で、常時接続のビジネスを確保できます。

メリット

• 数分でセットアップ

日本語対応の Instant On モバイル・アプリに従って進めば設定完了

• いつでもどこでも管理

日本語対応の Instant On モバイル・アプリまたはクラウドベースのウェブ・ポータルでパフォーマンス状況を監視・管理

• ケーブル1本で高帯域幅デバイスを接続・給電

PoE (Class 4 PoE) 技術で時間と費用を節約し、必要な柔軟性を実現

• データと情報のセキュリティを維持

最新のエンタープライズクラスのセキュリティ・プロトコルでビジネスを保護

• ネットワークの接続範囲を拡大

HPE Networking Instant On トランシーバーを使用してネットワークを追加のスペースやビルに拡大

技術仕様



HPE Networking
Instant On Switch
5p Gigabit 1430
(R8R44A)



HPE Networking
Instant On Switch
8p Gigabit 1430
(R8R45A)



HPE Networking
Instant On Switch
8p Gigabit CL4
PoE 64W 1430
(R8R46A)



HPE Networking
Instant On Switch
16p Gigabit 1430
(R8R47A)



HPE Networking
Instant On Switch
16p Gigabit CL4
PoE 124W 1430
(R8R48A)



HPE Networking
Instant On Switch
24p Gigabit 1430
(R8R49A)



HPE Networking
Instant On Switch
26p Gigabit 2p
SFP 1430
(R8R50A)

| | HPE Networking Instant On Switch 5p Gigabit 1430 (R8R44A) | HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit 1430 (R8R45A) | HPE Networking Instant On Switch 8p Gigabit CL4 PoE 64W 1430 (R8R46A) | HPE Networking Instant On Switch 16p Gigabit 1430 (R8R47A) | HPE Networking Instant On Switch 16p Gigabit CL4 PoE 124W 1430 (R8R48A) | HPE Networking Instant On Switch 24p Gigabit 1430 (R8R49A) | HPE Networking Instant On Switch 26p Gigabit 2p SFP 1430 (R8R50A) |
|-----------------|---|---|---|--|---|--|---|
| ギガビット・アップリンクポート | 5x 10/100/1000 Base-T ポート | 8x 10/100/1000 Base-T ポート | 8x 10/100/1000 Base-T, Class 4 PoE ポート | 16x 10/100/1000 Base-T ポート | 16x 10/100/1000 Base-T, Class 4 PoE ポート | 24x 10/100/1000 Base-T ポート | 26x 10/100/1000 Base-T ポート 2x SFP 1GbE ポート |
| 寸法 (W x D x H) | 9.3 x 11.6 x 2.6 cm | 13.8 x 15.7 x 3.7 cm | 15.0 x 17.7 x 3.7 cm | 25.8 x 27.5 x 4.4 cm | 26.0 x 27.5 x 4.4 cm | 22.5 x 34.0 x 4.4 cm | 22.5 x 34.0 x 4.4 cm |
| 重量 | 0.27 kg (0.60 lb) | 0.59 kg (1.30 lb) | 0.77 kg (1.70 lb) | 1.72 kg (3.80 lb) | 2.09 kg (4.60 lb) | 1.91 kg (4.20 lb) | 2.27 kg (5.00 lb) |
| スループット容量 (Mpps) | 7.44 Mpps | 11.9 Mpps | 11.9 Mpps | 23.8 Mpps | 23.8 Mpps | 35.7 Mpps | 41.6 Mpps |
| 容量 | 10 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 32 Gbps | 32 Gbps | 48 Gbps | 56 Gbps |
| 信頼性 MTBF (年) | 525 | 416 | 131 | 269 | 126 | 199 | 171 |
| PoE 電力 | - | - | 64 W Class PoE | - | 124 W Class 4 PoE | - | - |
| 保証 | ライフタイム保証 (制限付き) | ライフタイム保証 (制限付き) | ライフタイム保証 (制限付き) | ライフタイム保証 (制限付き) | ライフタイム保証 (制限付き) | ライフタイム保証 (制限付き) | ライフタイム保証 (制限付き) |

© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品およびサービスに対する保証は、当該製品またはサービスに付帯する明示的保証条項でのみ規定されます。本規定のいかなる部分も、他の保証を構成すると解釈されるものではありません。Hewlett Packard Enterprise は本書の技術上または編集上の誤謬、欠落についての責任を負わないものとします。

すべてのサードパーティのマークはそれぞれの所有者に帰属します。

AAG_hpe-nio_1430-Switches_EM_110424 a00137583jpn