


Serie di Access Point HPE Networking Instant On Wi-Fi 6

Più velocità, efficienza e capacità per le applicazioni aziendali più recenti



Gestisci la tua rete ovunque tu sia

Facili da configurare e gestire, questi access point offrono una solida copertura ovunque e per qualsiasi dispositivo. Il prezzo accessibile e l'integrazione di soluzioni di sicurezza li rendono ideali per le esigenze Wi-Fi delle piccole imprese.

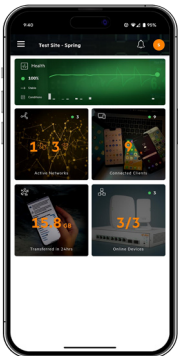

Migliora la capacità e le funzionalità della tua rete con gli Access Point Wi-Fi Certified™ 6 di HPE Networking Instant On. Pensati per le piccole imprese, questi access point sono dotati di sicurezza integrata, di un portale di gestione facile da usare e di funzionalità di livello aziendale.

Tutte le funzionalità necessarie per accelerare ed espandere la rete

L'incredibile aumento dei dispositivi wireless ha appesantito la rete wireless tradizionale delle piccole imprese. L'hardware di rete wireless Wi-Fi 6 più recente migliorerà la gestione del traffico per i tuoi dipendenti e clienti, farà risparmiare sui costi energetici e sarà al passo con le crescenti richieste di applicazioni basate sul cloud. Dalla start-up con ufficio domestico all'hotel boutique, dalla struttura sanitaria sempre attiva al negozio al dettaglio e all'azienda tecnologica basata sul cloud, gli access point Instant On sono in grado di garantire la connessione.

Vantaggi

• Consumo energetico ridotto

Il Target Wake Time (TWT) sempre attivo e il Transmit Beamforming (TXBF) migliorano la connessione del dispositivo all'access point, riducendo il tempo di attività del dispositivo sulla rete.

• Maggiore capacità

L'array di antenne fino a 4x4 e il Multi-Use, Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO) aumentano il numero di dispositivi simultanei che possono essere collegati a un access point, riducendo la latenza e impedendo ai dispositivi di perdere la connettività.

• Sicurezza di livello aziendale

Ti basta usare l'autenticazione WPA3/WPA2 o mettere in sicurezza una rete Wi-Fi aperta con l'autenticazione OWE: al resto pensiamo noi. Un modulo TPM è installato per memorizzare in modo sicuro credenziali, chiavi e codici di avvio.

• Tranquillità

Ogni access point è coperto da una garanzia di 2 anni e da un'assistenza via chat durante il periodo di garanzia. Aggiornamenti del software inclusi con l'app mobile Instant On o il portale web per tutta la durata del prodotto.

Specifiche tecniche



	Instant On AP21	Instant On AP22	Instant On AP22D	Instant On AP25	Instant On AP32	Instant On AP27
Implementazione ideale	Locali adibiti a ufficio domestico, sale conferenze, negozi al dettaglio, aree a bassa densità	Hotel boutique, scuole indipendenti, ristoranti, studi professionali	Locali adibiti a ufficio domestico, aree di ricevimento, negozi al dettaglio, studi medici	Gaming, aree a traffico elevato, uffici professionali, start-up tecnologiche	Alta densità di dispositivi, uffici, ristoranti, strutture polivalenti	Consegne a domicilio, pranzi nel patio, spazi di lavoro all'aperto, spazi ludici per l'educazione
Numero consigliato di dispositivi	50	75	75	Più di 100	75	75
Velocità dati	1,2 Gbps (5 GHz) 300 Mbps (2,4 GHz)	1,2 Gbps (5 GHz) 574 Mbps (2,4 GHz)	1,2 Gbps (5 GHz) 574 Mbps (2,4 GHz) capacità di switching 900 Mbps	4,8 Gbps (5 GHz) 574 Mbps (2,4 GHz)	2,4 Gbps (6 GHz) 1,2 Gbps (5 GHz) 300 Mbps (2,4 GHz)	1,2 Gbps (5 GHz) 574 Mbps (2,4 GHz)
Antenne	Dual-radio 802.11ax 2x2 5 GHz/2,4 GHz MIMO	Dual-radio 802.11ax 2x2 5 GHz/2,4 GHz MIMO	Dual-radio 802.11ax 2x2 5 GHz/2,4 GHz MIMO	Dual-radio 802.11ax 4x4 5 GHz MU-MIMO 2x2 2,4 GHz MU-MIMO	Dual-radio, Tri-banda 802.11ax 2x2 6 GHz/5 GHz/2,4 GHz MIMO	Dual-radio 802.11ax 2x2 5 GHz MIMO 2x2 2,4 GHz MIMO
Specifiche fisiche (L x P x A)	145 mm x 145 mm x 51 mm Peso: 255 g	153 mm x 153 mm x 37 mm Peso: 500 g	86 mm x 150 mm x 47 mm Peso: 360 g	200 mm x 200 mm x 45 mm Peso: 775 g	160 mm x 160 mm x 39 mm Peso: 520 g	180 mm x 232 mm x 120 mm Peso: 1170 g
Alimentazione	PoE ingresso: 802.3af 11,0 W (PoE) 10,9 W (DC)	PoE in ingresso: 802.3af 10,1 W (PoE) 8,8 W (DC)	PoE in ingresso: 802.3at/802.3bt 51 W (PoE) 50 W (DC)	PoE in ingresso: 802.3at 20,1 W (PoE) 15,9 W (DC)	PoE in ingresso: 802.3at 12,9 (PoE) 11,0 W (DC)	PoE ingresso: 802.3at 14,6 W (PoE)

© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e servizi Hewlett Packard Enterprise sono indicate nelle dichiarazioni esplicite sulla garanzia che accompagnano detti prodotti e servizi. Nulla nel presente documento costituisce una garanzia aggiuntiva. Hewlett Packard Enterprise non è responsabile per errori tecnici o editoriali, né per omissioni, ivi contenuti.

Tutti i marchi di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari.

AAG_hpe-nio_Wi-Fi-6_VF_110624 a50000171ite